

PALETTENREGAL

**Lagerware sofort verfügbar und in
nur drei Tagen auf dem LKW!**

LEISTUNGSMERKMALE

- Statisch optimierte und stabile Profile.
- Sendzimirverzinkte Rahmenkonstruktionen
- Fachlasten (je Fach) von bis zu 4250 kg.
- Verstellbarkeit der Palettenträger im Raster von 50 mm.
- Richtig dimensioniertes Zubehör wie z. B. Rammschutzecken und -wände.
- Die Oberflächentechnik mit einer kathodischen Tauchlackier-Anlage (KTL), beschichtet alle lackierten Bauteile. Nach einer umfassenden Vor- und Nachbehandlung (entfetten, reinigen, aktivieren, zinkphosphatieren, tauchlackieren und einbrennen) werden die Regale durch eine lichtgraue (etwa RAL 7035) Beschichtung gegen Korrosion geschützt.
- Kompetente Beratung durch unsere Verkaufsbüros.



Regalrahmen sendzimirverzinkt,
Standardfarbe Traverse lichtgrau RAL 7035



Anlage



Eckschutz



Fuss

Elvedi GmbH

Aitlingerstrasse 18
D-78176 Blumberg


Tel.: +49 (0) 7702 4382 0

Fax: +49 (0) 7702 4382 10

info@elvedi.com




Grundfeld

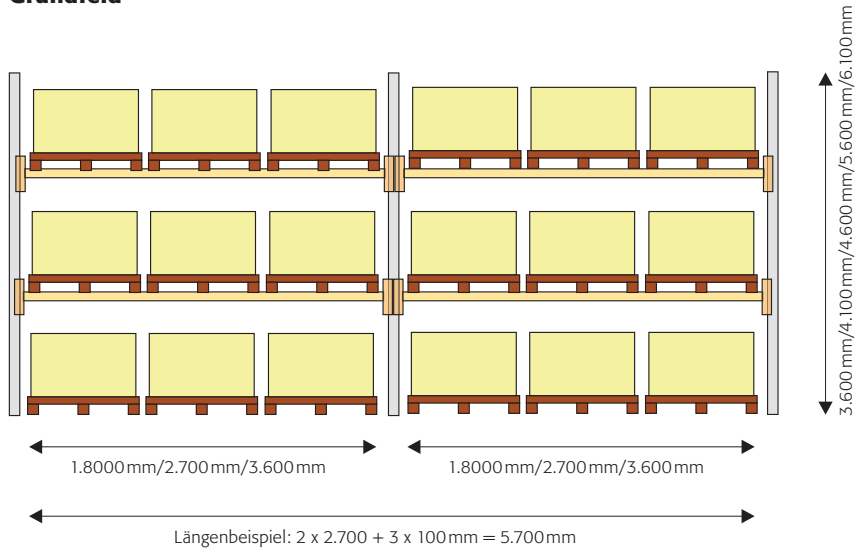

Anbaufeld

Regalrahmen sendzimirverzinkt,
Standardfarbe Traverse lichtgrau RAL 7035

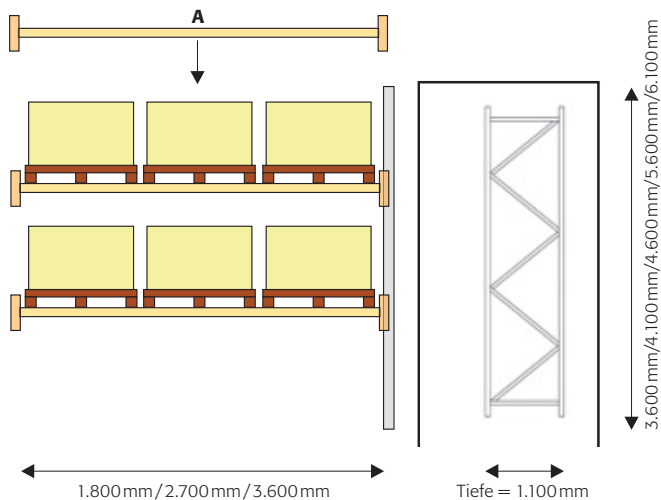

REGALRAHMEN

Regalrahmen unverschraubt, inkl. Fuss.
Rahmentragkraft von 8800 kg bis
17200 kg.

Tiefe

1100 mm

Höhe	Rahmentragkraft*	Typ
3600 mm	12300 kg	20 M
4100 mm	12300 kg	20 M
4600 mm	15000 kg	21 M
5600 mm	15000 kg	21 M
6100 mm	15000 kg	21 M
6100 mm	17200 kg	25 M

* Rahmentragkraft bei 1. Traverse ab
Boden von 1200 mm (O.K.), gültig ab
3 Felder (1 x Grundfeld + 1 x Anbaufeld).

TRAVERSEN

Länge	Belastung je Fach	Typ
1800 mm	4500 kg	120 B
1850 mm	4500 kg	120 B
2700 mm	3180 kg	120 B
2700 mm	3600 kg	120 C
3600 mm	4250 kg	150 E

Regalrahmen sendzimirverzinkt,
Standardfarbe Traverse lichtgrau RAL 7035

